અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી -૩૯૬૪૫૦

આચાર્યશ્રી અને ડીન, અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય, ન.કૃ.યુ., નવસારી દ્વારા દાંડી ગામમાં સરકારી સ્કુલ ખાતે ૪.૮ મી x ૪.૮ મી. x ૩.૦ મી. (અંદાજીત ૭૦,૦૦૦ લીટર) કદની અન્ડરગ્રાઉંન્ડ ટાંકી બનાવવાની થાય છે. તો સદર કામગીરીમાં રસ ધરાવતી પાર્ટીઓ પાસેથી ટેન્ડર દ્વારા ભાવો મંગાવવામાં આવે છે. આ કામગીરીની વિગતવાર માહિતી તથા બોલીઓ અને શરતો **www.nau.in** પર જોઈ શકાશે. આ ટેન્ડર ના ભાવો ભરી ને મોકલવાનો અંતિમ સમય તારીખઃ ૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

તા:- ૦૯/૦૩/૨૦૧૯ — આચાર્ય અને ડીન

ગુજરાત સમાચાર, સુરત આવૃત્તિ, તારીખ: ૦૯/૦૩/૨૦૧૯, શનિવાર, પાના નંબર: ૯

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

દાંડી ગામની માધ્યમિક શાળામાં અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીનું બાંધકામ કરવા બાબત

ટેન્ડર નંબર: અબાવકોન/ફોરેસ્ટ્રી/ટેન્ડર/ ૪૧૮૯/૨૦૧૯ **તારીખ:** ૦૮ /03/૨૦૧૯

-: નોંધ :-

આ ટેન્ડર ફોર્મ લેવા માટે નાણા રોકડા ભર્યા હોય તો તેની રસીદ અથવા ડી.ડી. જોડવા નહીતર સદર ફોર્મ અપૂર્ણ ગણી રદ કરવામાં આવશે.

આચાર્ય અને ડીનશ્રી
અસ્પી બાગાયત વ વનીય મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી
ફોન: ૦૨૩૭-૨૮૨૧૪૩

सत्यमेव जयते
Department of Science and Technology
Ministry of Science and Technology
Government of India

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી

ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

દાંડી ગામની માધ્યમિક શાળામાં અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામ કરવા બાબત

અ. નં.	વિગત	પાના નં.
૧	અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીનુ બાંધકામ માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ	૧
૨	અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીનુ બાંધકામનુ ભાવપત્રક અને વિગત	૨-૪
૪	અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામનો નકશો	૫
૫	અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામની બોલીઓ / શરતો	૬-૮

-:: તળાવ ખોદકામ કરવા માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ ::-

ટેન્ડર નં: ______________ **ફોર્મ નં: __________________**

૧	એજન્સીનુ પૂરું નામ	:	
૨	એજન્સીનુ સરનામું	:	
૩	એજન્સી ધારકનું નામ અને કાયમી સરનામું (પુરાવો રજુ કરવો)	:	
૪	એજન્સી નો પાન નંબર (પુરાવો રજુ કરવો)	:	
૫	એજન્સી નો GST નંબર (પુરાવો રજુ કરવો)	:	
૬	કામના અનુભવો ની વિગત જોડવી	:	
૭	ઈ-મેલ, ટેલીફોન અને મોબાઇલ નંબર	:	
૮	ટેન્ડર ફી ની વિગત (રસીદ/ડીડી) **1)** રકમ (રૂપિયા) **2)** રસીદ/ડીડી નંબર **3)** તારીખ	: : : :	૧૫૦૦/-
૯	**EMD** ની વિગત (રસીદ/ડીડી) **1)** રકમ (રૂપિયા) **2)** રસીદ/ડીડી નંબર **3)** તારીખ	: : : :	૧૫૦૦૦/-

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે ટેન્ડર દસ્તાવેજ સંબંધી તમામ માહિતી મારી જાણ પ્રમાણે સાચી ભરેલ છે. વધુમાં, ટેન્ડરમાં આપેલ તમામ બોલીઓ અને શરતો મને માન્ય છે.

સહી. અને સિક્કો

અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીનુ બાંધકામનુ ભાવપત્રક

ભાવપત્રક મોકલવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૫/૦૩/૨૦૧૯

Measurement Sheet									
Sr. No.	Item Description	No	L	B	D/H	Qty	Total Quantity	Unit	Cost
	Civil Works								
1	EXCAVATION for foundation UP TO 1.5 M DEPTH including sorting out and stacking of useful material and disposing of the excavated stuff for all lead and lift for dense or hard soil… etc., complete as directed by E.I.C.								
		1	6.600	6.600	1.50	65.34			
	Total Quantity					65.34	65.34	Cmt.	
2	EXCAVATION for foundation FROM TO 1.5 M TO 4.0M DEPTH including sorting out and stacking of useful material and disposing of the excavated stuff for all lead and lift for dense or hard soil… etc., complete as directed by E.I.C.								
		1	6.600	6.600	2.10	91.48			
						91.48	91.48	Cmt.	
3	PROVIDING AND FILLING SAND in plinth, foundation and under floors including watering, ramming, consolidating and dressing in layers not exceeding 20 cms in thickness and in proper level and slope… etc., completed by E.I.C../ Architect								
		1	6.600	6.600	0.15	6.53			
	Total Quantity					6.53	6.53	Cmt.	
4	Providing and laying CEMENT CONCRETE 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 hand broken stone aggregates 40 mm nominal size) and curing consolidation with rammers complete including cost of form work in (A) Foundation and Plinth… etc., completed as directed by E.I.C. ./ Architect								
		1	6.600	6.600	0.15	6.53			

						6.53	6.53	Cmt.	
5	Providing and laying CONTROLLED CEMENT CONCRETE M 25 GRADE 1:1:2 including the cost of necessary formwork, compacting **with vibrator, curing**, centering & shuttering in true line and level etc. but excluding cost of reinforcement in RCC work for R.C.C. PARDI for all thickness and at all floor level.. etc., complete as directed by E.I.C.								
	Bottom	1	6.300	6.300	0.30	11.91			
	Top	1	5.40	5.40	0.10	2.92			
	Side	2	5.40	3.00	0.30	9.72			
		2	4.80	3.00	0.30	8.64			
	Deduction	-1	0.50	0.50	0.10	-0.03			
						33.16			
	Total Quantity					33.16	33.16	Cmt.	
6	Providing and applying chemical **water proofing treatment** to the terrace, sunk slab including roughing cleaning the surface opening the crackers in V. grooves pattern and filing the same with **water proofing** mortar 1:1 (1 cement :1 sand) including brick bats bedding as directed to have proper slope over a layer of C.M.1:6 (1 cement : 6 bodeli sand) and filling the joints with C.M. 1:1 (1 cement : 1 sand) including finishing the top surface with 40 mm thick water proof cement concrete 1:2:4 with using 6 mm grit in C.M. 1:3 (1 cement : 3 sand) and finished with a floating coat of neat cement slurry using chemical water proofing compound as per manufactures specifications (as per Indian water proofing co.surat or equivalent) including curing at specified period as directed and imprinting fals square of 0.30 x 0.30 mt gradient including making vata of 10 cmx10 cm (quarter round) on inside periphery of the parapet in C.M. 1:1 (1 cement : 1 sand) etc. Complete as directed by Engineer in charge.								

		1	4.80	4.80		23.04			
	Total Quantity					23.04	23.04	Smt.	
7	Providing & Laying TMT Bar Fe-415 Reinforcement for RCC work including bending, binding and placing in position with annealed wires… etc. completed as directed by E.I.C. / Architect for all levels.				KG	6939.29			
	Total Quantity					6939.29	6939.29	KG	
Total cost of underground tank including all taxes (Rs.)									

	FOR REINFORCEMENT							
SN	**ITEM**	**DIA BAR (MM)**	**NO OF ITEM**	**NO OF BAR**	**LENGTH (M)**	**NO**	**WT IN KG**	
1	BOTTOM SLAB	16 MM	60	60	6.3	2	1209.6	
		10 MM	60	60	6.3	2	506.52	
2	TOP SLAB	12 MM	38	38	5.40	2	369.36	
3	PARDI	16 MM	48	48	5.40	2	829.44	
		12 MM	28	28	3.00	2	151.2	
					Wt. FOR 4 PARDI	=	3922.56	
					TOTAL	=	6008.04	KG
					5 % BENDING	=	300.402	
							6308.442	
					10% WASTAGE	=	630.8442	
					TOTAL	=	6939.2862	KG

નોંધ: અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામનું વિગતવાર વર્ણન (સ્પેસીફીકેશન) જરૂરી નકશા સાથે અલગ પેઝ પર આપવામાં આવેલ છે. વધુમાં, ટેન્ડરમાં આપેલ તમામ બોલીઓ અને શરતો મને માન્ય છે.

સહી. અને સિક્કો

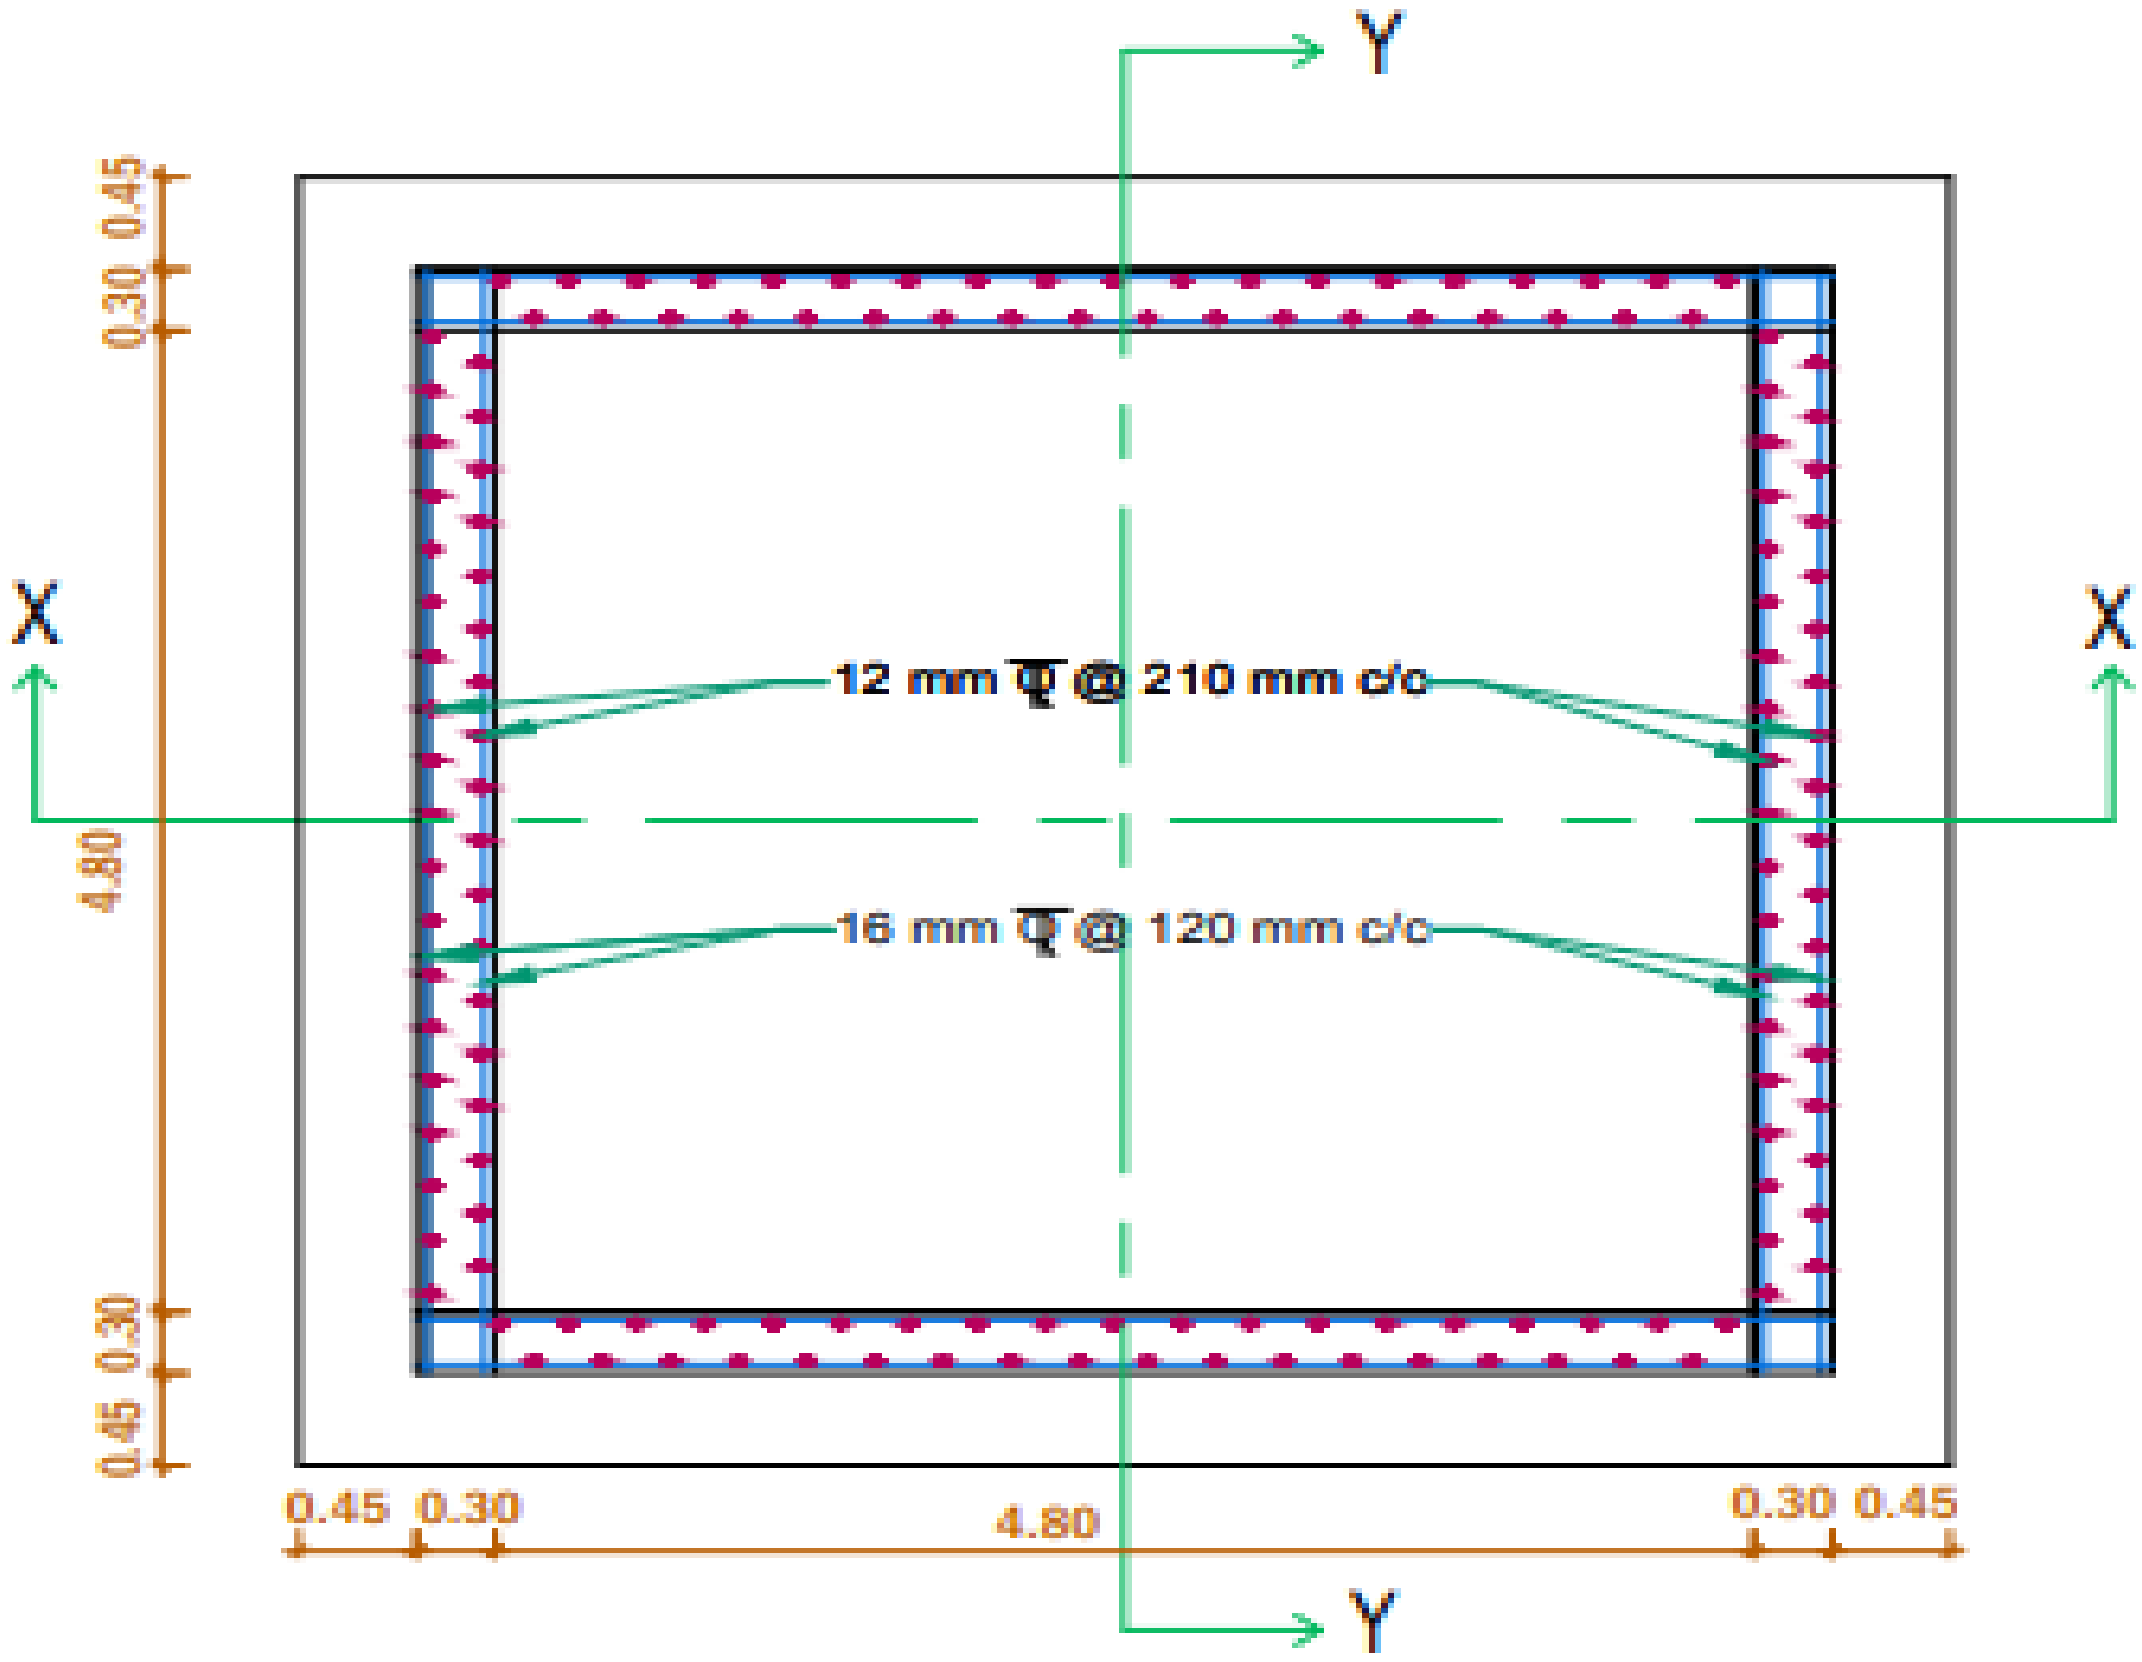

PLAN

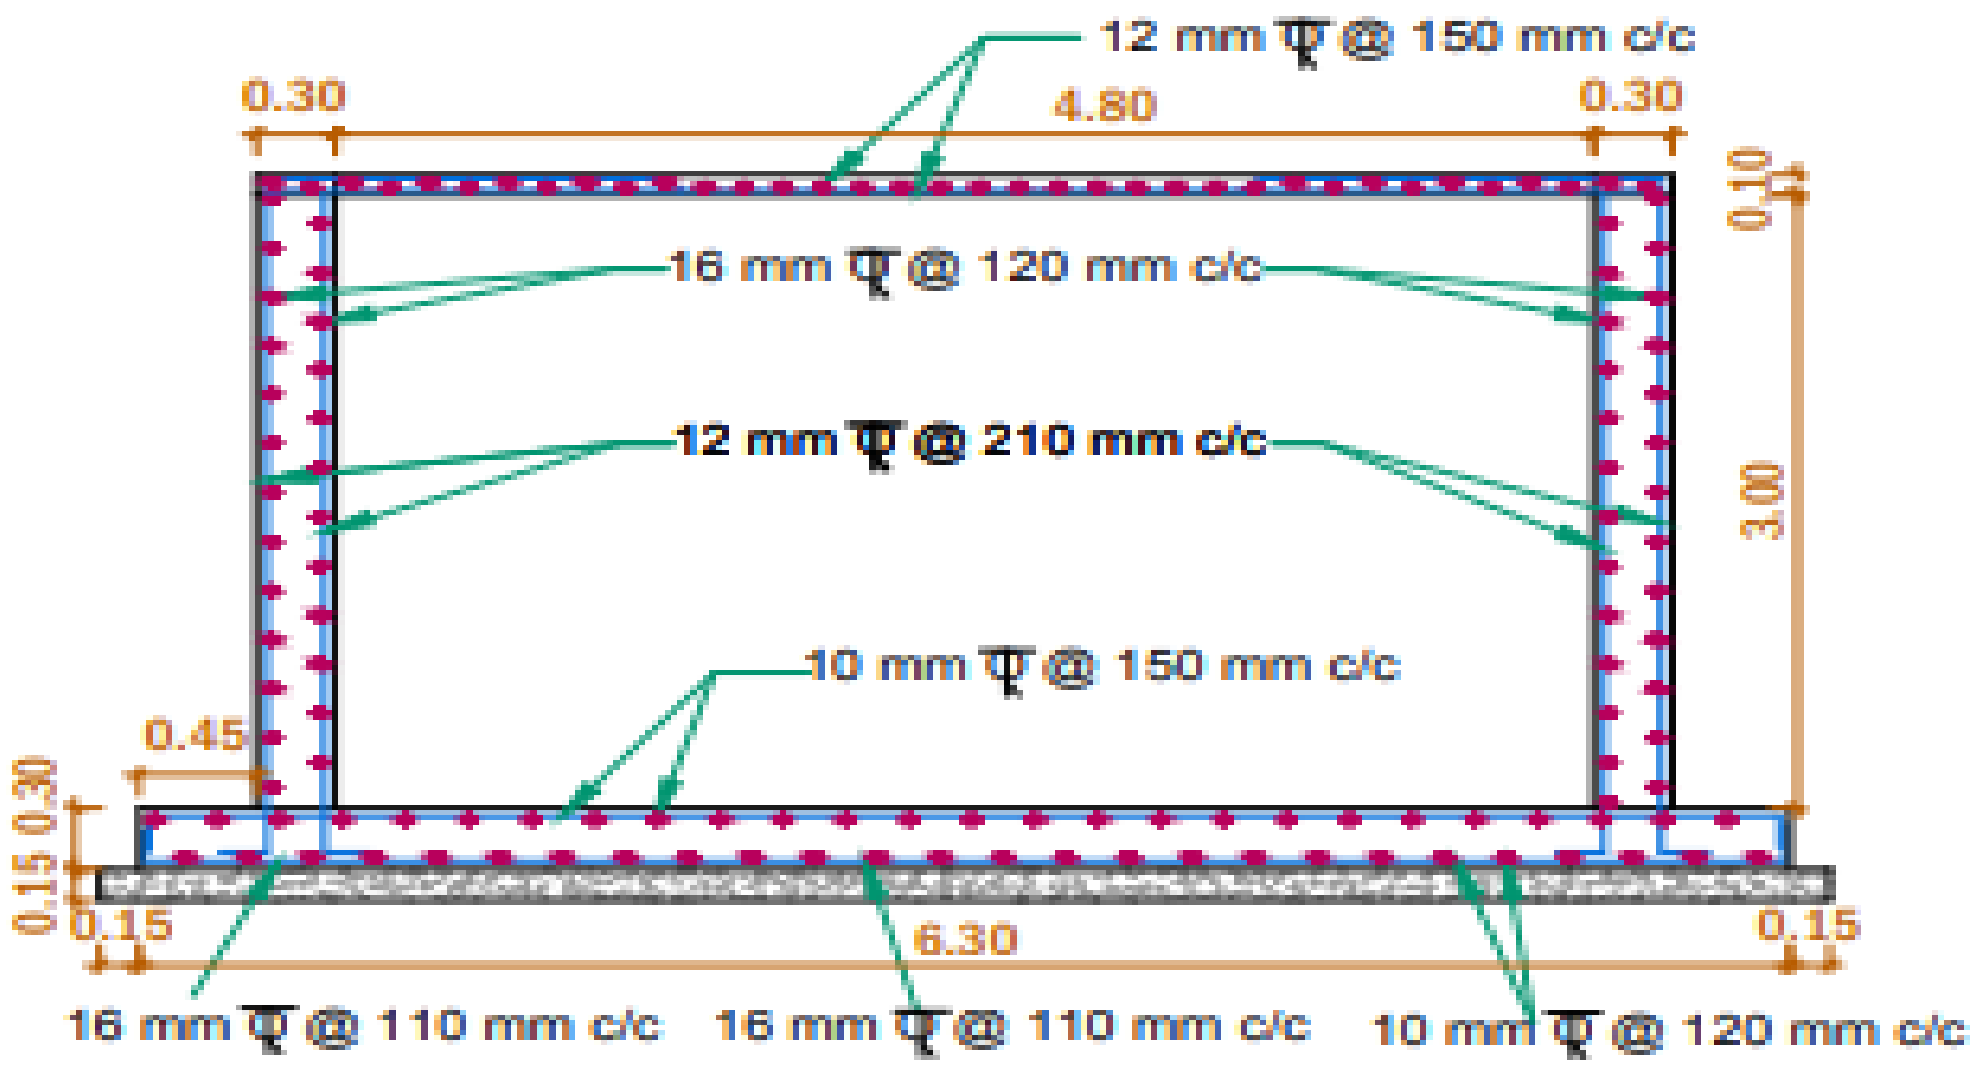

SECTION

નકશો ૦૧- : અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી **(Plan view and Section view)**

(દર્શાવ્યા વગરના બધા માપ મીટર માં છે)

સહી. અને સિક્કો

-: <u>અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામની બોલીઓ/શરતો</u> :-

(૧) નિયત ટેન્ડર ફોર્મ રૂપિયા ૧૫૦૦/- રોકડેથી એન.આર.એમ. વિભાગ, કોલેજ ઓફ ફોરેસ્ટ્રી, અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય, ન.કૃ.યુ., નવસારી ખાતેથી કચેરી સમય (૧૧:00 થી ૧૭:00) દરમિયાન મળી રહેશે અથવા જે પાર્ટી **www.nau.in** વેબસાઈટ પરથી ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરીને ભરશે તો તેમને ટેન્ડર સાથે રૂપિયા ૧૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ **"Assistant Administrative Officer, ACHF, NAU, Navsari"** Payable at NAU Branch ના નામનો નો કાઢી ટેન્ડર સાથે મોકલવાનો રહેશે. જે રકમ પરત મળવા પાત્ર નથી. ફી વગરનું ટેન્ડર ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહિ.

(૨) જો કોઈ પણ પાર્ટીને જરૂર જણાય તો સ્થળ પર રૂબરૂ તપાસ કરી પછી ભાવ ભરવા.

(3) ભાવ જીએસટી (GST) સાથે આપવા તેમજ જીએસટી અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારના સરકારી વેરા અલગ થી દર્શાવવાના રહેશે.

(૪) ટેન્ડર ભરનાર દરેક પાર્ટીએ EMD (Earnest Money Deposit) તરીકે ૧૫૦૦૦/- નો ડી.ડી. **"Assistant Administrative Officer, ACHF, NAU, Navsari"** Payable at NAU Branch ના નામનો કાઢી ટેન્ડર સાથે મોકલવાનો રહેશે. આ રકમ આપને ટેન્ડર ન મળે તો કોઈ પણ જાતના વ્યાજ વગર પરત કરવામાં આવશે. અને જે પાર્ટી ને ટેન્ડર મળે તેને કાર્ય પૂર્ણ થયે કોઈ પણ જાતના વ્યાજ વગર આ રકમ પરત કરવામાં આવશે.

(૫) જે પાર્ટી ને ટેન્ડર નિયમો ને આધિન માન્ય કરવામાં આવશે તે પાર્ટીએ સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ પેટે આપેલ કુલ રકમ ના ૫.૦ % પ્રમાણેનો ડી.ડી. **"Assistant Administrative Officer, ACHF, NAU, Navsari"** Account Payable at NAU Branch ના નામનો કાઢી અત્રેની કચેરીમાં જમા કરાવી કામગીરી ઓર્ડર મેળવવાનો રહેશે. વધુમાં, સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ ની રકમ કામ પૂર્ણ થયે વ્યાજ વગર પરત કરવામાં આવશે.

(૬) આપેલ નિયત ટેન્ડર ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરી (તમામ વિગતો તથા પુરાવા સાથે) તેને સીલબંધ કવરમાં **આચાર્યશ્રી, અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦** ના નામે **તારીખ ૨૫/૦૩/૨૦૧૯** સુધી **૧૨:00** કલાક પહેલા પોસ્ટ/કુરિયર દ્વારા જ મોકલવાનું રહેશે. વધુમાં, ટેન્ડર કવર રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે નહિ અને આપેલ સમય પછી આવેલ ટેન્ડર કવર કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહિ. વધુમાં, સીલબંધ કવર ઉપર **"અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી ના ભાવપત્રક – એનઆરએમ વિભાગ"** અવશ્ય લખવાનુ રહેશે.

(૭) બંધ કવર પર કવર મોકલનાર નુ નામ, સરનામું અને મોબાઇલ નંબર વિગતો પણ દર્શાવવી.

(૮) જે પાર્ટીને ટેન્ડર મંજુર થયે કામનો ઓર્ડેર અપવામાં આવશે તે પાર્ટી એ અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના બાંધકામ અંગેનું કરારનામું રૂ. ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પર કરાવવાનું રહેશે અને કરારનામા ની શરતો માન્ય રાખી તે મુજબની જ કામગીરી કરવાની રહેશે.

(૯) જો કામગીરી સંતોષજનક રીતે ન લાગે તો થયેલ કરાર નો કોઈ પણ સમયે કારણ આપ્યા વગર ૩ દિવસ ની નોટીસ આપી, અંત લાવવાનો યુનિવર્સીટીને હક્ક છે.

(૧૦) આ કામ ઓર્ડર આપ્યા બાદ ૩૦ દિવસ માં પૂરું કરવાનુ રહેશે.

(૧૧) ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબ ની વિગત પ્રમાણેના જ ભાવ પત્રક માન્ય ગણાશે. ટેન્ડર જમા થયા પછી આપેલ વિગતમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરી શકાશે નહી. અને જો જરૂર જણાશે તો રૂબરૂ વાટાઘાટાથી ભાવો નક્કી કરવામાં આવશે.

(૧૨) કામગીરીના ભાવો અને જીએસટી, લેબર સેસ, સર્વિસ ચાર્જ વગેરે લાગુ પડતા તમામ સરકારી વેરા ટેન્ડર ફોર્મમાં ભરવાના રહેશે. ટેન્ડર ફોર્મમાં દર્શાવ્યા સિવાયના કોઈપણ પ્રકારના સરકારી વેરા/વેરાઓનું કોઈપણ સંજોગોમાં અલગથી ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ.

(૧૩) આ કામગીરી લેબર (રેગ્યુલેશન & એબોલીશન) એકટ-૧૯૭૦ અને તે હેઠળ ૧૯૭૨ ના ગુજરાત સરકારના નિયમો ની જોગવાઈ તથા કામદાર વળતર અધિનિયમ-૧૯૨૭ અને તે હેઠળના નિયમોની જોગવાઈ અનુસાર પાર્ટીએ રોકેલા મજૂરો ના કાયદેસરના હિતો ની રક્ષા કરવાની તેમજ પ્રસ્તુત કાયદા અને નિયમો હેઠળ કરાયેલ જરૂરી સુવિધા/સગવડો ઉપલબ્ધ કરવાની પ્રાથમિક વૈધાનિક જવાબદારી મજુરો ને કામે રાખનાર જે તે પાર્ટીની રહેશે. વધુમાં, વખતો વખત મજુરોને લગતા તમામ પ્રકારના સરકારી કાયદા તેમજ કાયદાઓમાં થયેલા સુધારાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. અને સઘળી જવાબદારી વળતર સહીત ની પાર્ટી ની રહેશે. કામગીરી દરમિયાન જો કોઈ પણ પ્રકારનું અકસ્માત થાય તો યુનિવર્સીટી કે તેના કોઈ કર્મચારી જવાબદાર રહેશે નહિ અને સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે પાર્ટી ની રહેશે.

(૧૪) કામગીરી ટેન્ડરમાં આપેલ સ્પષ્ટીકરણ (વિગતો) તેમજ નકશા મુજબ જ કરવાની રહેશે.

(૧૫) કામગીરી ની ગુણવતા ખુબ જ આવશ્યક છે. જો કામ ની ગુણવતા નહિ જળવાય તો યુનિવર્સીટી કામ બંધ કરાવવાનો અબાધિત હક રહેશે અને જરૂર પડ્યે કાનૂની પગલા લેવામાં આવશે.

(૧૬) ભાવપત્રક ને રદ કરવાનો હક્ક યુનિવર્સીટીએ નક્કી કરેલ કમિટીનો રહેશે અને જેનો કોઈ પણ ખુલાસો આપવામાં આવશે નહિ અને તેની રજૂઆત કોર્ટમાં પણ કરી શકાશે નહિ.

(૧૭) કામગીરી પૂર્ણ થયે અત્રેની યુનિવર્સીટી/રોકેલા ઇજનેર દ્વારા કામગીરી પ્રમાણિત થયા પછીજ ચુકવણું કરવા માં આવશે.

(૧૮) કોઈ પણ રકમ ની ચુકવણી અગાઉથી થશે નહિ. કામગીરીનુ ચુકવણું યુનિવર્સીટી ના નિયમાનુસાર કરવામાં આવશે તેમજ કામગીરી પૂર્ણ થયે બિલ ની રકમ ચુકવવામાં આવશે.

(૧૯) કામગીરી દરમિયાન કોઈ પણ પ્રશ્ન/વિવાદ ઉપસ્થિત થાય તો યુનિવર્સીટી ના સત્તાધીશ અધિકારીઓ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી નો નિર્ણય અંતિમ અને બંધનકર્તા રહેશે. આ અંતર્ગત કોઈ પણ જાતની કાનુની કાર્યવાહી નવસારી જીલ્લા પુરતી માર્યાદિત રહેશે.

(૨૦) આપેલ નિયત મર્યાદામાં જો કામગીરી પૂર્ણ ના થાય તો અગાઉથી લેવામાં આવેલ સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે નહિ.

(૨૧) એકવાર માન્ય રાખેલ ભાવો નો ઉપયોગ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી ના તાબા હેઠળની દરેક કચેરીઓ માટે એક વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.

(૨૨) બીલની ચૂકવણી વખતે આવકવેરાની કપાત નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે.

(૨૩) વધુ માહિતી કે નકશા માટે WWW.NAU.IN ની મુલાકાત લેવી.

ઉપરોક્ત તમામ શરતો/બોલીઓ મેં ધ્યાનથી વાંચી છે અને આ તમામ શરતો/બોલીઓ મને માન્ય છે.

ભાવપત્રક મોકલનારની સહી અને સિકકો